

Centrale Télémessure

Centrale de Télésurveillance

Réf : 2563

Rev :




DESCRIPTION

Centrale de mesure à distance pour des capteurs d'humidité et de température et autres. Pas besoin de logiciel et d'installation très compliqué. Fonction alarme avec Email ou Sms. Consultation graphique via Internet Web. Envoi des valeurs mesurées via email. Facilité de consultation par mot passe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


PARAMETRES	VALEURS
Entrée / Sortie	8 Canaux analogique,tension,contact sec,hum./Temp.pulse etc
Sondes disponibles	Temp.humidité,pression,niveau,tension,pulsé ,etc
Visualisation	Navigateur web sur un PC via réseau internet et local
Ecran superviseur	Ecran graphique historique des 8 canaux avec 8 fenêtres
Installation	Connecter l'appareil à votre routeur via un cable Ethernet RJ45
Logiciel	Aucun logiciel à installer ,il possède un serveur web intégré
Fonctionnement	Paramétrage des échelles ou seuils via le menu
Alimentation	240v avec adaptateur.
Communication	L'appareil peut envoyer des Emails automatiquement en alarme
Consultation	Visualisation des historiques mini/maxi en temps réel.via un PC
Applications	Tous controles et surveillance à distance de mesures ,sécurité

PLAN ET ENCOMBREMENT

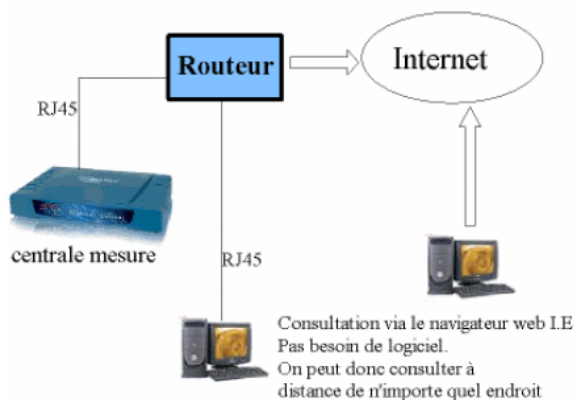

Accéder à votre installation :
par un simple PC connecté à l'internet.
 De n'importe quel endroit à distance vous pouvez consulter les mesures de vos paramètres température humidité ou toutes autres grandeurs analogiques ou logiques (jusqu'à 8 canaux)
 Prix économique , installation facile.
 De nombreux capteurs disponibles

Utilisation simple:
 Il suffit d'un PC connecté à l'internet ou votre réseau local et un navigateur web tel que IE par exemple pour pouvoir accéder à l'appareil via un menu déroulant.

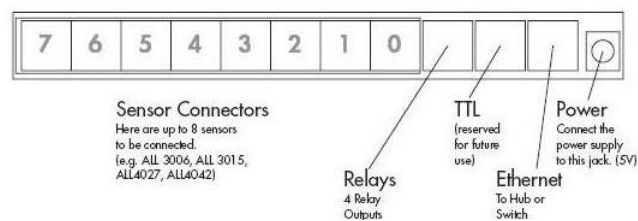

CONTACT

G.R.D.I.A MESUREX

13 Rue des Corroyés
 78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : mesurex@mesurex.fr