

Thermocouple surface à lamelle

Par frottement

SERIE LM

Capteur de température

Ref : FP T 2846

Rev :



DESCRIPTION

Thermocouple de type K à lamelle Une bande de chromel et une bande alumel sont soudées laser bout à bout. Épaisseur 3/10mm, largeur 6mm, longueur 200mm (autres longueurs sur demande)

Application sur axes tournants et disque de frein mesure sur tranche.


Possibilité d'adaptation sur support pour l'automobile avec extension câble/connecteur.(Exemple d'application sur la photo).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRES

VALEURS

Type thermocouple	K
Nature de l'isolant	Sans isolant
Tenue en température	500°C et plus
Précision	Classe 1 selon la norme NF EN 60584-2
Epaisseur	0.3 mm
Connectique	Sans connecteur, mais possibilité avec câble d'extension d'ajouter un connecteur Standard ou miniature de type K

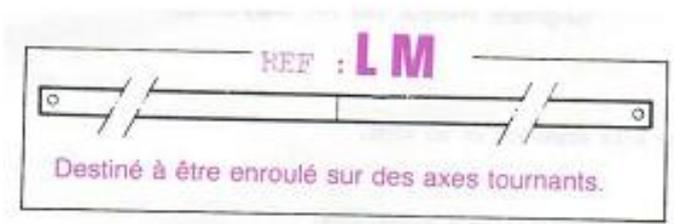

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : mesurex@mesurex.fr