


THERMOCOUPLE SUR VIS

SERIE CRR membrane affleurante

Capteur de température

Ref : FP T 2838

Rev :

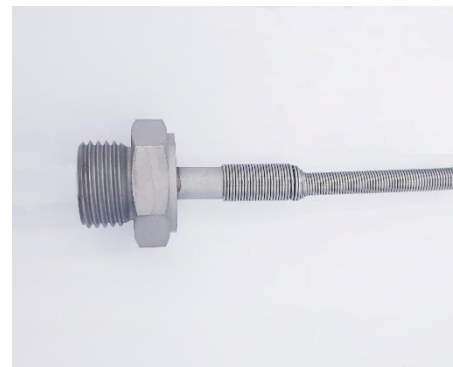

DESCRIPTION

Ces thermocouples doivent être vissés directement sur la pièce pour mesurer la température de surface ou d'enceinte. Les vis en inox sont proposées en plusieurs tailles. Utilisable jusqu'à 250°C..et plus suivant la configuration et l'application. Fabrication robuste, réutilisable, bonne tenue en pression. Montage affleurant sur panneau, sur cuve, canalisation etc.

UES TECHNIQUES

PARAMÈTRES

VALEURS

Type	K, T, J, N etc. Existe en PT100
Dimension	Vis inox M6x100,M8x125,M10x100 ou autres.
Plage de température	-30°C à +250°C autres plages nous consulter , existe en version haute température Montage au ciment colle 1100°C
Soudure chaude	Isolée, à la masse ou exposée en affleurement (temps de réponse)
Caractéristique câble	2 mètres de câble en téflon blindé ou bien soie de verre tresse inox, autres types sur demande.



CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : measurex@measurex.fr