


CAPTEUR DE TEMPERATURE DE SURFACE SOUPLE ULTRA SENSIBLE

DS2047X2F1M

Ref : FP2700

Rev : A

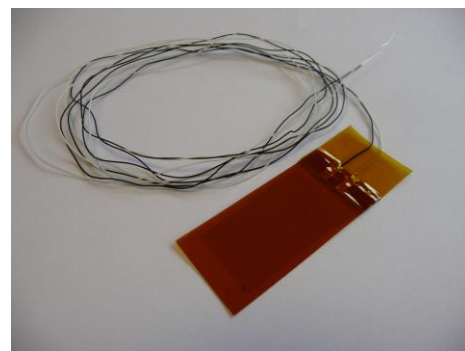

DESCRIPTION

Sonde platine de type PT100 souple et ultra fine, montage 2 fils avec gauge 28, non blindé.
Utilisable sur surfaces arrondies ou plates (tuyauterie, entre couches,...)


ETENDUES DE MESURE

-70°C à 200°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de sonde	PT100 (classe A)
Câble de sortie	AWG28 (longueur sur demande)
Sortie	2, 3, ou 4 fils
Temps de réponse	0.1 s

DIMENSIONS

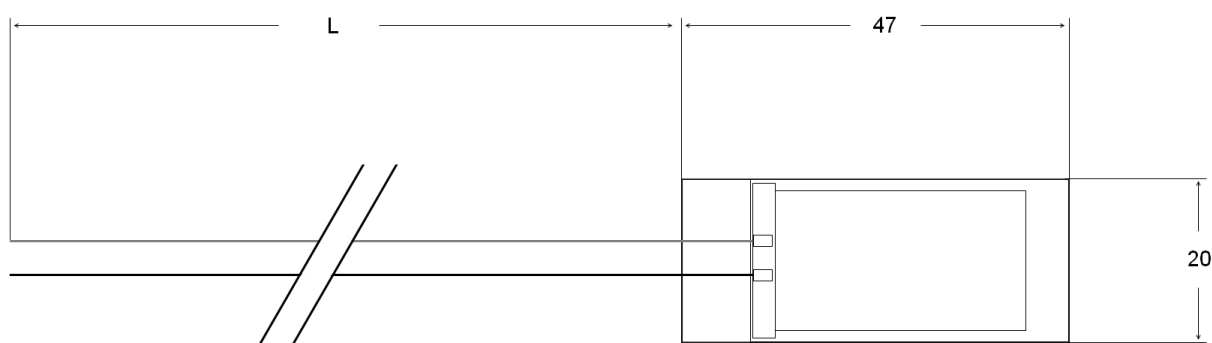

L : longueur sur demande

Epaisseur sonde : 0.1 mm

Epaisseur fils : 0.3 mm

CONTACT

MESUREX
13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62
Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80
Mail : mesurex@mesurex.fr

OPTIONS

Surface adhésive
Diamètre des conducteurs
Connecteur de sortie