

Série RAL

Prolongateur pour thermocouple

Ref : 2843

Rev : A

DESCRIPTION

Ce modèle permet de prolonger la sortie des thermocouples.

K vert	J Noir	T Marron	N Rose	E Violet	R/S Orange	B Gris
--------	--------	----------	--------	----------	------------	--------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRES	VALEURS
Type	K, J, T, E, N, S
Gamme de température	-25°C à 200°C
Nature du câble	Câble d'extension en :téflon blindé (standard), téflon non blindé, PVC (blindé ou non blindé), silicone (blindé ou non blindé), soie de verre (blindé ou non blindé)
Précision	Classe 1 selon la norme NF EN 60584-1 sur la gamme de température
Conducteurs	Monobrins : diamètre 0,1 ⁽¹⁾ / 0,2 / 0,3 / 0,5 mm Multibrins : 7xØ0,2 mm
Longueur	Sur demande
Connectique	Connecteur mâle ou femelle subminiature, Connecteur mâle ou femelle miniature, Connecteur mâle ou femelle standard, fils nus

(1) Uniquement en téflon non blindé, thermocouple type S exclu.


DIMENSIONS



CONNECTIQUE

Terminaison fils nus ou par connecteurs (n'importe quelle combinaison de connecteurs possible)


CONNECTEURS POSSIBLES

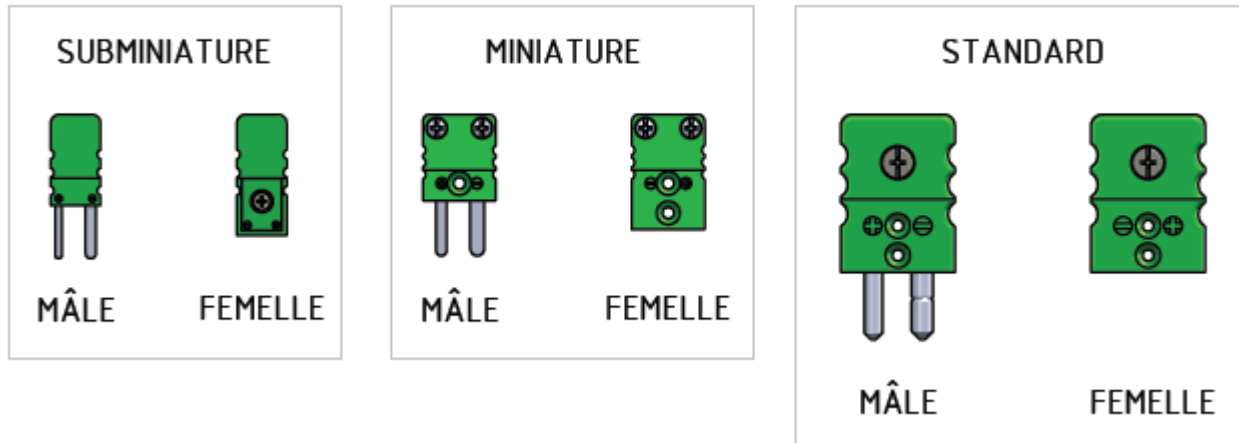

CÂBLAGE

EXTENSION THERMOCOUPLE COULEURES IEC584-3			
K		Vert	+ Vert
			- Blanc
J		Noir	+ Noir
			- Blanc
T		Marron	+ Marron
			- Blanc
E		Violet	+ Violet
			- Blanc
N		Rose	+ Rose
			- Blanc
S		Orange	+ Orange
			- Blanc

INFORMATIONS DE COMMANDE

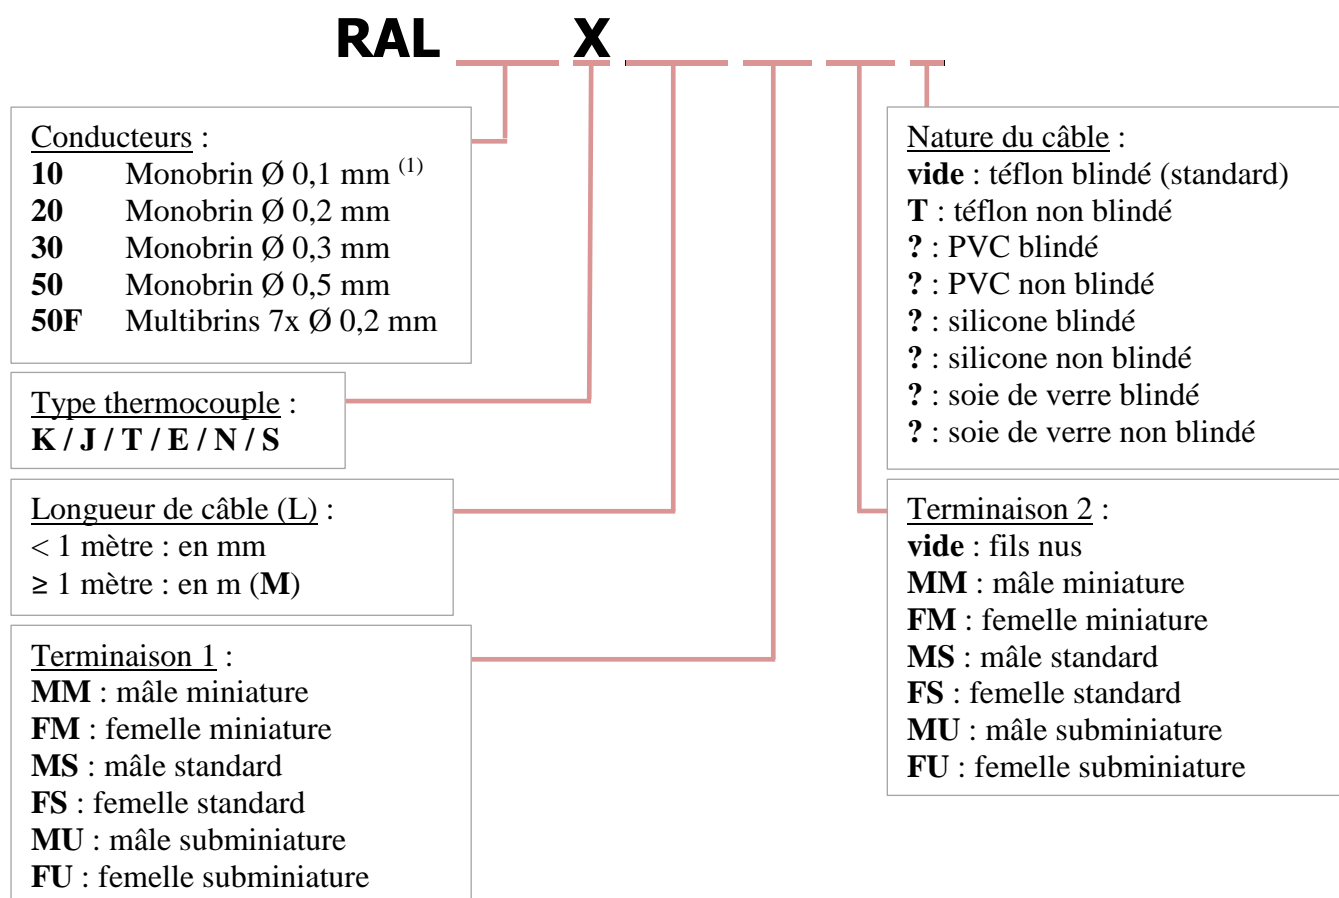

(1) Téflon non blindé uniquement, thermocouple type S exclu.

- Exemple : RAL50FK3MMMFM
- Prolongateur pour thermocouple de type K
 - Câble d'extension en téflon blindé
 - Longueur 3 m
 - Conducteurs multibrins (7x Ø 0.2 mm)
 - Connecteur mâle miniature
 - Connecteur femelle miniature
 - Classe 1 selon la norme NF EN 60584-1
 - Code couleur selon la norme NF EN 60584-3

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
 78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : mesurex@mesurex.fr