


# PT100 de surface

Série DS48


Ref : T FP 2846

Rev : A

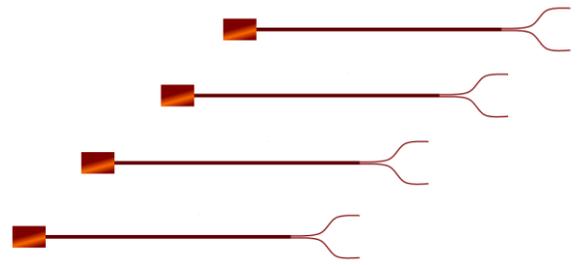

## DESCRIPTION


Ce modèle de PT100 faible coût, spécialement conçu pour les mesures de température de surface, est doté d'une bonne tenue mécanique. Il est caractérisé par une grande souplesse, la faculté d'être réutilisable et sa conception en Kapton (en standard) lui permet d'être utilisable jusqu'à 200°C.

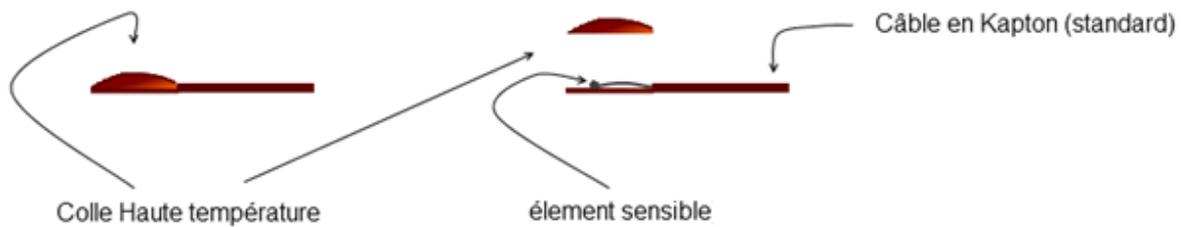

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classe de PT100</b>	Classe A
<b>Tenue en température</b>	-70 à +200 °C
<b>Précision</b>	+/- (0.15 °C + 0.2%) selon norme IEC 60751 : 2008
<b>Montage</b>	Fixation mécanique par collage ou par ruban adhésif kapton ou aluminium

## DIMENSIONS

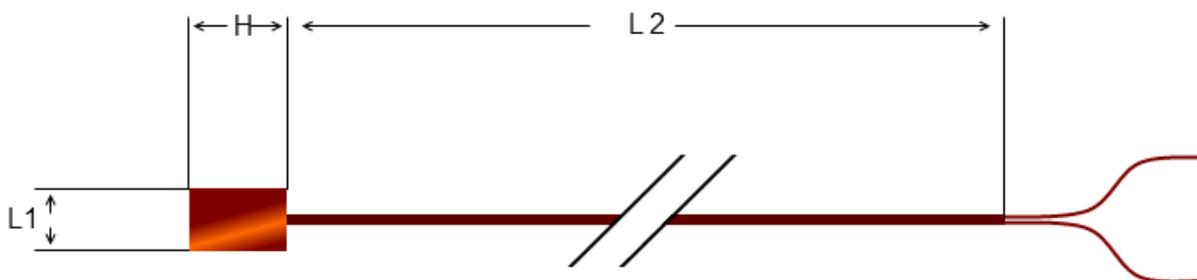

**L1 x H** : standard 4 x 8 mm (Autres sur demande) (épaisseur 2 mm)

**L2** : standard 2m kapton (Autres sur demande) avec ou sans connecteur

## CONTACT

### MESUREX

13 Rue des Corroyés  
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : [mesurex@mesurex.fr](mailto:mesurex@mesurex.fr)