


## Série CRR

Thermocouple CRR2K10M8

Ref : 2805

Rev : A

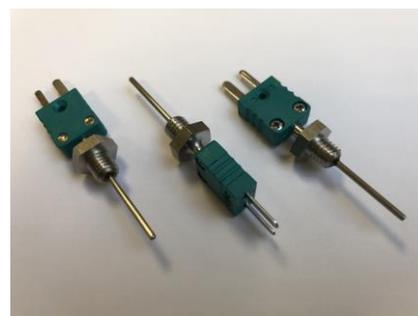

### DESCRIPTION

Thermocouple très compacte et robuste, de type K,J,T,N etc, avec raccord inox intégré en M8x125, avec une tenue en température jusqu'à 250°C (voire plus suivant versions et montages). Diamètre du chemisé 2 mm longueur sous filet 10 mm, soudure chaude isolée de la masse, Connecteur mâle miniature intégré (au choix K,J,T,N etc)

Utilisation en insertion dans des tuyauteries, canalisation, flexibles. Bonne tenue en pression.

MESUREX est fabricant de capteurs sur-mesure, adaptables aux besoins de chaque client. [Contactez-nous.](#)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermocouples	K,J,T,N autres sur demande
Précision	Classe 1 selon norme NF EN 60584-2
Code couleur	Selon norme NF EN 60584-3
Dimensions chemisé	Diamètre 2 mm
Raccordement mécanique	M8x125 autres nous consulter (inox )
Température utilisation	200/250°C autres sur demande
Connectique	Connecteur compensé miniature ou autres sur demande

#### Exemple: CRR2K10M8

- Type K
- Diamètre 2 mm
- Longueur 10 mm sous filet
- Raccord M8x125 inox
- Connecteur male miniature de type K



### CONTACT

#### MESUREX

13 Rue des Corroyés  
78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Mail : [mesurex@mesurex.fr](mailto:mesurex@mesurex.fr)

Web : [www.mesurex.fr](http://www.mesurex.fr)