


# Série FKK

## Thermocouple connecteur Sub-Miniature

Ref : 2835

Rev : A

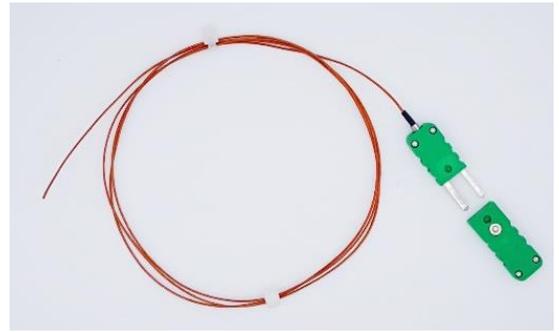

### DESCRIPTION


Ce modèle de capteur de température type thermocouple se caractérise par sa souplesse, sa facilité de mise en œuvre et son bas prix. Idéal pour des mesures de température de surface. Le revêtement kapton permet des mesures en température jusqu'à 300°C. Le connecteur thermocouple sub miniature permet une utilisation dans des endroits restreint. Le connecteur le plus petit du marché, facile d'utilisation, mesure de surface, d'ambiance etc...

MESUREX est fabricant de capteurs sur-mesure, adaptables aux besoins de chaque client. [Contactez-nous.](#)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PARAMÈTRES	VALEURS
Type	K, J, T
Nature de l'isolant	Kapton
Tenue en température	300°C sauf connecteur
Précision	Classe 1 selon la norme NF EN 60584-1 (Classe 3 pour température < -40°C)
Diamètre des conducteurs	0,2 / 0,25 mm
Connectique	Existe en Connecteur miniature et Connecteur standard et fils nus

### DIMENSIONS

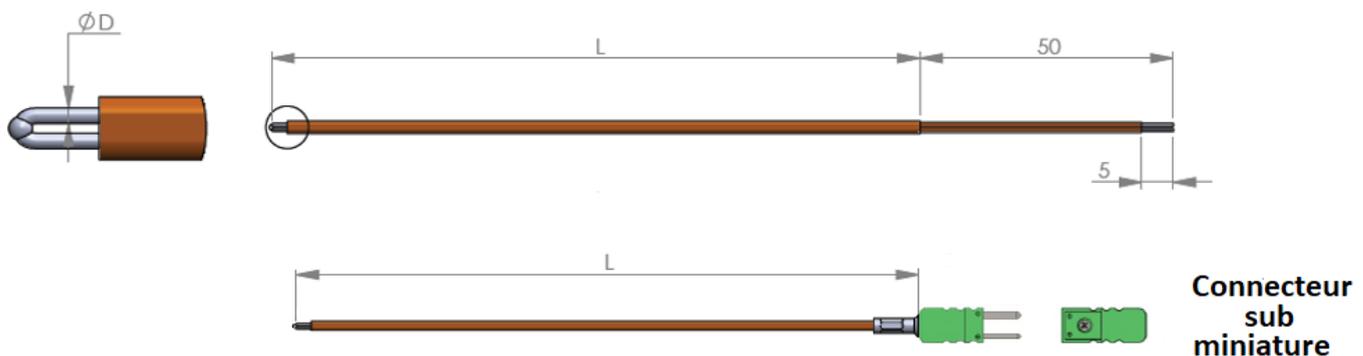

Dimensions du connecteur male sub-miniature : 11mm x20mm, épaisseur 6 mm, longueur totale avec pins 32 mm

## INFORMATIONS DE COMMANDE

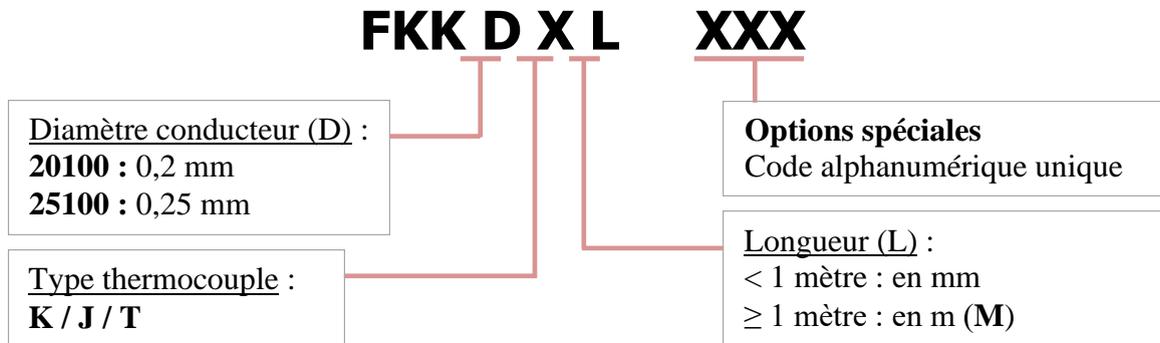

- Options spéciales

OPTION	PARAMETRES
Type de connecteur	<b>Aucun (standard)</b> Mâle ultra-miniature Femelle ultra-miniature  <b>200°C max (standard)</b> Haute température (350°C max)
Précision	<b>Classe 1 selon la norme NF EN 60584-1 (standard)</b> Classe 2 ou Classe 3 selon norme NF EN 60584-1 (dépendant de température)

- Exemple : FKK25100K5MMSUBK
- Thermocouple type K
  - Souple surgainé kapton
  - Conducteurs monobrins
  - Diamètre 0,25 mm
  - Longueur 5 m
  - Soudure chaude exposée
  - Connecteur mâle sub miniature
  - Classe 1 selon la norme NF EN 60584-1

## CONTACT

**MESUREX**  
 13 Rue des Corroyés  
 78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62  
 Mail : [mesurex@mesurex.fr](mailto:mesurex@mesurex.fr)  
 Web : [www.mesurex.fr](http://www.mesurex.fr)