


Série CRR

Thermocouple à membrane affleurante

Ref : 2838

Rev :

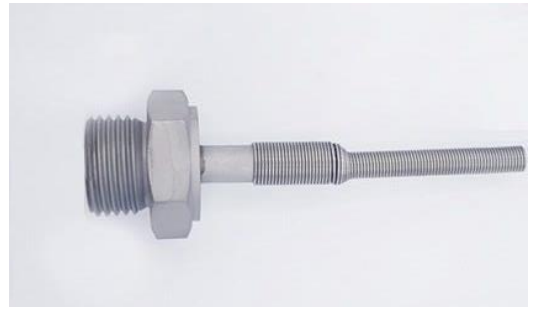

DESCRIPTION

Ces thermocouples doivent être vissés directement sur la pièce pour mesurer la température de surface ou d'enceinte. Les vis en inox sont proposées en plusieurs tailles. Utilisable jusqu'à 250°C (voire plus suivant la configuration et l'application). Fabrication robuste, réutilisable, bonne tenue en pression. Montage affleurant sur panneau, sur cuve, canalisation etc.

MESUREX est fabricant de capteurs sur-mesure, adaptables aux besoins de chaque client. [Contactez-nous.](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermocouples K, J, T, N (autre sur demande). Existe aussi en PT100

Dimension Vis inox M6x100, M8x125, M10x100 ou autres.

Plage de température -30°C à +250°C (autres plages nous consulter).
Existe en version haute température. Montage au ciment colle 1100°C

Soudure chaude Isolée, à la masse ou exposée en affleurement (temps de réponse)

Caractéristiques câble 2 mètres de long, en téflon blindé ou bien soie de verre tresse inox (autres types sur demande)



CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Mail : mesurex@mesurex.fr

Web : www.mesurex.fr